
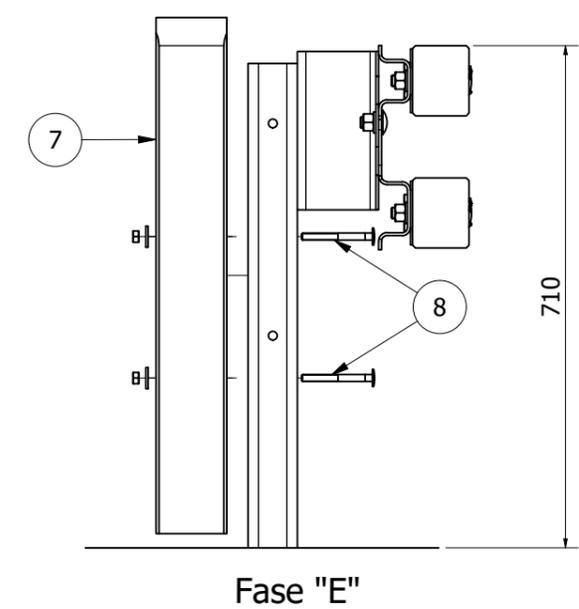


Fase "A"


Fase "B"

Fase "C"

Fase "D"

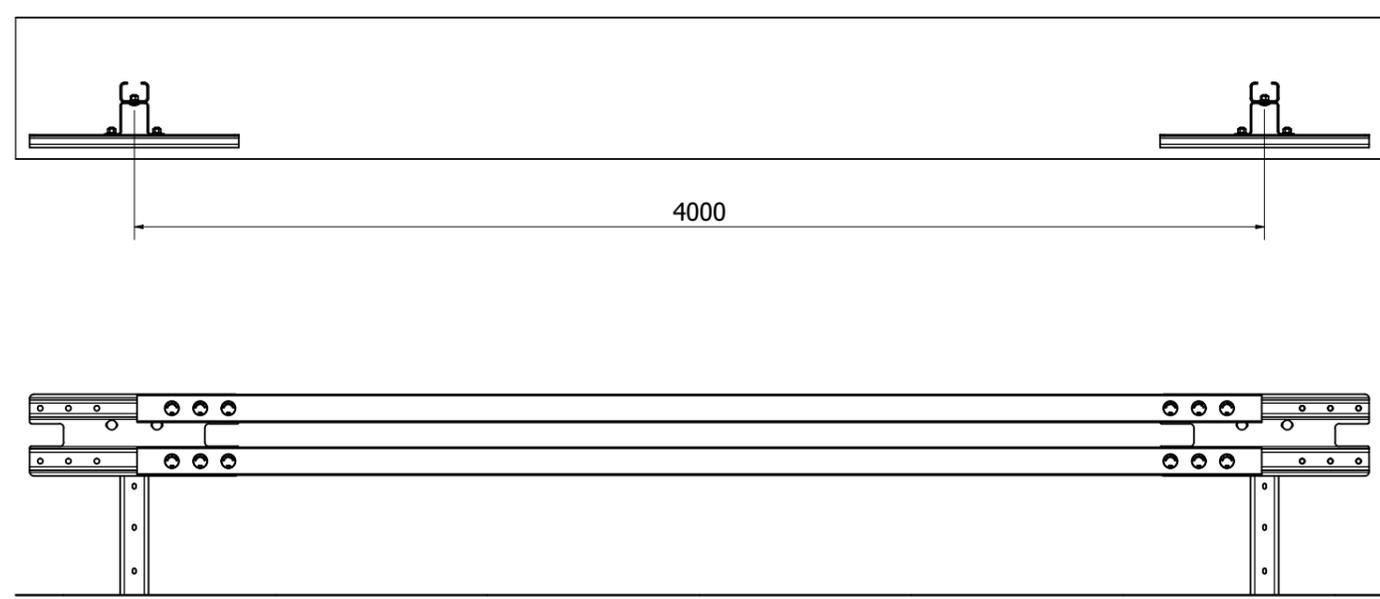

Fase "E"

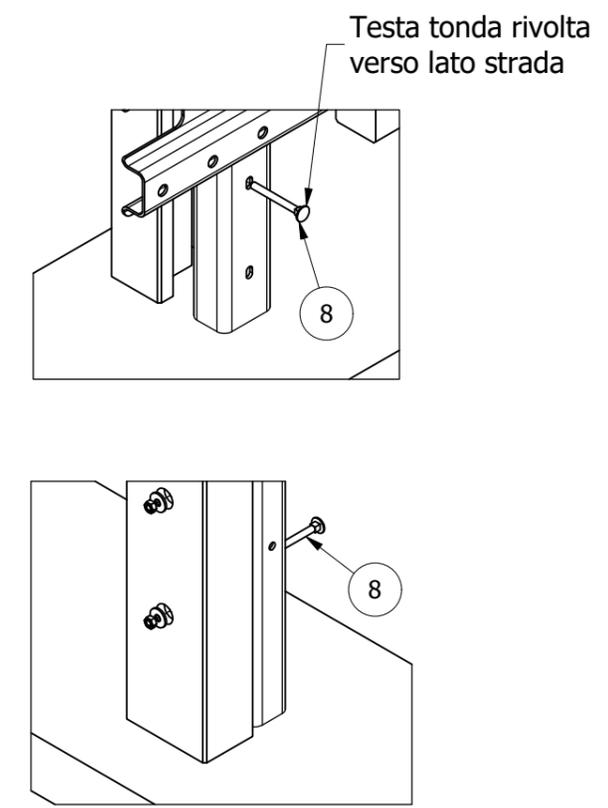

Misure espresse in mm

Coppie di serraggio:

- Pos. 3 coppia compresa tra 120 e 130 Nm
- Pos. 6 coppia compresa tra 150 e 200 Nm

I valori di coppia devono essere verificati con chiave dinamometrica sottoposta a taratura
I bulloni Pos. 6 sono preassemblati in stabilimento, rimuovere i dadi per procedere all'installazione

| Elenco componenti | |
|-------------------|------------------------------------|
| Pos. | Descrizione |
| 1 | Montante a C |
| 2 | Distanziatore |
| 3 | Bulloni TT ovale sottotesta M16x30 |
| 4 | Piastra di continuità |
| 5 | Fascia di protezione |
| 6 | Bulloni TTQST M16x105 |
| 7 | Monoguscio di rivestimento |
| 8 | Bulloni TTQST M10x100 |



MARGARITELLI
ROAD SAFETY

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Disegno IM 027-01 | Data emissione 02/12/2011 |
| Revisione 05 | Data revisione 20/06/2022 |

Oggetto: Barriera stradale di sicurezza Bordo Laterale N2BL-02
Certificato di Costanza della Prestazione CE n° 0497/CPR/4425
Istruzioni sintetiche di montaggio