


Testa tonda rivolta verso lato strada

Versione a guscio doppio	
Pos.	Descrizione
13	Guscio sinistro
14	Guscio destro
15	Bullone TE M10x150

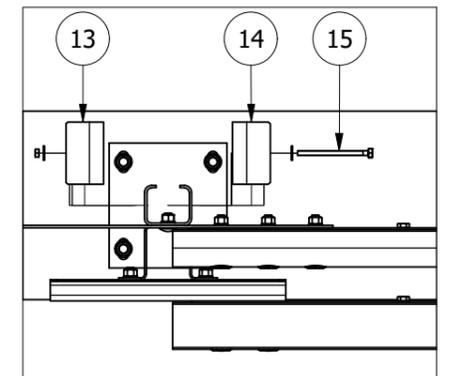

Misure espresse in mm

**Coppie di serraggio:**

- Pos. 4 coppia compresa tra 120 e 130 Nm
- Pos. 8 e 10 coppia compresa tra 150 e 200 Nm

I valori di coppia devono essere verificati con chiave dinamometrica sottoposta a taratura  
I bulloni Pos. 10 sono preassemblati in stabilimento, rimuovere i dadi per procedere all'installazione

Elenco componenti	
Pos.	Descrizione
1	Montante a C flangiato
2	Barra filettata M20x250
3	Distanziatore
4	Bulloni TT ovale sottotesta M16x30
5	Piastra di continuità per corrimano
6	Piastra di continuità
7	Corrimano
8	Bulloni TTQST M16x105
9	Fascia di protezione
10	Bulloni TTQST M16x125
11	Monoguscio di rivestimento
12	Bulloni TTQST M10x100



**MARGARITELLI**  
**ROAD SAFETY**

Disegno IM 025-01	Data emissione 03/08/2009
Revisione 05	Data revisione 20/06/2022

Oggetto: Barriera Stradale di Sicurezza Bordo Ponte H2BP-02  
Certificato di Costanza della Prestazione CE n° 0497/CPR/3247  
Istruzioni sintetiche di montaggio